



災害用トイレ

クイックハウス®

- 通気口**
いやな臭いがこもらず快適に使用
- アルミ棚**
トイレトイレットペーパー、消臭剤等を保管できる棚(耐荷重10kg)
- PP樹脂中空成形**
厚み10mmで刃物で簡単に裂けない
- 軽量アルミニウム**
アルミ材の使用で、長期間の備蓄でも反らない
- 低ステップ**
高齢者が安全に使用



エンドレスヒンジ機構
隙間がなく内部が見えず、プライバシーを保護

入室表示付鍵
ステンレス製スライド式サムターン鍵に入室表示付きで女性も安心




クイックハウス® 組立施工手順

1



「ハウス本体」を立てて、伸ばします。正面を少し浮かせて前面を引くと簡単に伸びます。
※まっすぐに伸ばしてください。

2



Cチャンネルを取り付けて、棚板を引掛けます。
棚板

3



屋根をかぶせ4ヶ所をアイボルトで固定します。
屋根 アイボルト

4



ペグを打ち込めない場所に設置するときには砂袋等を用意し、ロープにくくり付けてください。
付属品

イザと言う時、スグに役立つ… 大きな安心。



コンパクトに収納
折り畳んで収納備蓄でき、スペースをとらない(厚み15cm)



長期間使用可能
アルミ構造なので、長期間使用できる



広めのスペース
内部スペースにも配慮しているので、着替え等もスムーズ



堅牢設計
刃物で簡単に裂けない丈夫な材質を使用
プライバシーも確保



電池式センサーライト付
電源のないところで使用できる電池式センサーライト付

販売・製造元

スターライト販売株式会社

URL <http://www.starhan.co.jp>
 [本社・大阪営業部]
 〒535-0002 大阪市旭区大宮4丁目23番7号
 TEL: 06-6951-0251 FAX: 06-6951-0258
 E-mail: ohanbai@starlite.co.jp
 [東京営業部]
 〒105-0004 東京都港区新橋6丁目16番12号
 京阪神御成門ビル
 TEL: 03-3459-0330 FAX: 03-3459-0339
 E-mail: thanbai@starlite.co.jp

■お問い合わせ先

株式会社セットアップ横浜 **S.U.Y**
 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-13-3
 TEL: 045-475-6007 FAX: 045-475-6015
 URL: <https://setup-yokohama.jp/>

※製品の仕様は、改善のため変更することがありますのでご了承ください。


2014.08

STARLITE



クイックハウス®は組立て簡単 折り畳んだものを伸ばすだけ!!

組立て時間
2人で
わずか**5分**

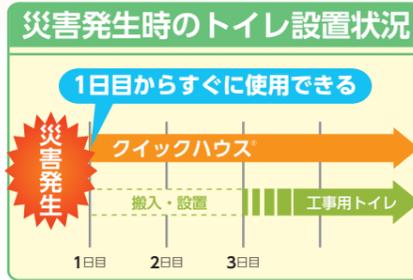

テント式タイプの問題点

- 組立てが難しく、時間がかかる
- 隙間があり、のぞかれる不安がある
- 風でパタパタし、不安定
- ステップが高く、高齢者が使いづらい
- 鍵が掛けられない、使用中かどうか判らない

これらは特に女性には大問題でした

全部解決




クイックハウス® 建屋 (折り畳み式)



QH-1100

- 組立て簡単で工具が不要 (参考組立時間5分)
- 厚み11cmのコンパクト設計
- アルミ材の使用で長期間の備蓄でも反らない
- 電池式センサーライト搭載
- 鍵付で安心

品名	QH-1100	
本体	サイズ (mm)	W850×D1100×H1920
	重量 (kg)	約32
包装	サイズ (mm)	W910×D150×H1960
	重量 (kg)	約37



設置事例




収納事例



QH-1800

品名	QH-1800	
本体	サイズ (mm)	W1200×D1800×H1920
	重量 (kg)	約45
包装	サイズ (mm)	W1260×D150×H1960
	重量 (kg)	約52



包装時


簡易水洗型 クイックトイレ洋風便器




QH-KST

- 水洗タイプで、便器が汚れにくい
- 悪臭発散防止のオートフラッパー付
- FRP製で軽く組立て簡単 (参考組立時間3分)
- タンク水容量15L
- 約100ccの水でオートフラッパーが作動します (注) レバーを引いている間は水が流れます。

品名	1100, 1800兼用	
本体	サイズ (mm)	W380×D750×H760
	重量 (kg)	約12
包装	サイズ (mm)	W425×D770×H670
	重量 (kg)	約15




オートフラッパー装置で快適!



常に排便装置には3mm程度の水が溜まるようになっており、排出口を水封し便槽やマンホールからの臭気を遮断します。排泄物は重みでフラッパーを押し下げて排出されます。フラッパーは自動的に戻り水封状態をつくります。

【災害時トイレシステム例】

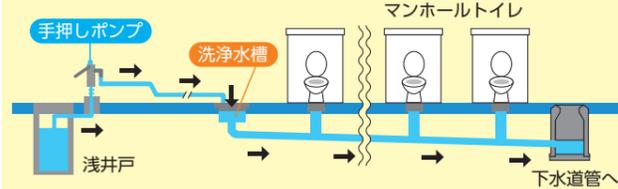

神戸市ご提供


マンホール利用型 洋風便器 (折り畳み式)



QH-MAT

- 折り畳み式でコンパクト設計 (参考組立時間2分)
- FRP製で軽くて丈夫
- シューター、手すり付

品名	1100, 1800兼用	
本体	サイズ (mm)	W790×D480×H470
	重量 (kg)	約10
包装	サイズ (mm)	W800×D500×H175
	重量 (kg)	約12.5




貯留型 洋風便器 (折り畳み式)



QH-1100 CS
QH-1800 CS

- 折り畳み式でコンパクト設計 (参考組立時間3分)
- 貯留容量
健康者用 約150L / 身障者用 約220L
- 貯留袋、手すり付

品名	1100用	1800用
本体	サイズ (mm)	W750×D610×H420
	重量 (kg)	約12
包装	サイズ (mm)	W800×D650×H250
	重量 (kg)	約15
1800用	サイズ (mm)	W1000×D610×H420
	重量 (kg)	約19
包装	サイズ (mm)	W1100×D650×H250
	重量 (kg)	約22



予備便槽セット
QH-1100 CS (別売)
QH-1800 CS (別売)

